



# GAMME FIRPULVO

Une gamme professionnelle de pulvérisateurs pour produits chimiques.

PULVÉRISATEURS POUR L'INDUSTRIE, LE BÂTIMENT, L'AUTOMOBILE,  
HYGIÈNE, ÉLEVAGE, PRODUITS SPÉCIFIQUES AGROALIMENTAIRE...

TOUTES LES SOLUTIONS **firchim**® ADAPTÉES À VOTRE ACTIVITÉ.

*Produits techniques de désinfection,  
hygiène, maintenance et dépollution*






## PULVO EXPERT 8 EPDM

Référence : N50S10

Pulvérisateur à pression préalable pour application de produits de nettoyage, shampoings pour véhicules, désinfectants, alcalins, fongicides, désherbants chimiques, répulsifs animaux.

Capacité utile : 6 l. Poignée de lance en polypropylène avec joints EPDM. Tube de lance laiton 40 cm et tige de pompe en laiton. Équipé d'un porte-buse polypropylène avec joints EPDM et d'une buse à jet plat NOZAL en alumine frittée bleue. Buses supplémentaires incluses : buse à jet plat 110° orange + buse à jet conique inox 15/10e. Soupape tarée à 3 bars en laiton avec joint EPDM.

Conditionnement : unité

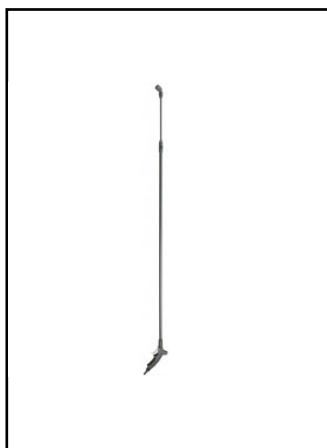

## LANCE TÉLESCOPIQUE 2,40 M

Référence : N51P04

Lance télescopique en matériau composite, légère, rigide et résistante à la plupart des produits chimiques.

Compatible avec la plupart des pulvérisateurs du marché. Egalement compatible avec les groupes motopompes, pompes doseuses, pulvérisateurs grande capacité sur roues à moteur thermique et électrique (brouettes). Longueur déployée : 2,40 m. Longueur non déployée : 1,50 m. Hauteur de pulvérisation : environ 5 m suivant la taille de l'utilisateur. Poignée profilée équipée de joints Viton®. Buse propylène réglable avec joints Viton®. Livrée avec tubulure de connexion, écrou et collier de serrage, buse à jet plat. Poids : 864 g.

Conditionnement : unité



## PULVO EXPERT 8 VITON

Référence : N51S10

Pulvérisateur pour solvants base hydrocarbure. Capacité utile : 6 l.

Réservoir en polypropylène injecté, translucide blanc avec jauge graduée. Pompe fixe excentrée. Tube de lance laiton 40 cm, poignée de lance professionnelle avec gâchette 2 doigts en polypropylène avec joints Viton®. Porte-buse polypropylène avec joints Viton® équipé d'une buse réglable 15/10e et d'une buse à jet plat 110° orange. Soupape tarée à 3 bar en laiton avec joints Viton®. Tuyauterie haute résistance. Bretelles larges et réglables. Poignée de portage et de maintien utile durant toutes les phases d'utilisation du produit. Bouchon doseur pour un dosage précis et facilité. Poids net : 2,2 kg. Utilisations : application d'huiles de décoffrage, d'hydrofuges de façade, produits de traitement des bois et charpentes, décapants solvanté... produits de dératisation, produits de désinsectisation, dégoudronnants, antimousse à base

Conditionnement : unité



## PULVO LASER 7 VITON

Référence : N52S10

Pulvérisateur pour bases acides. Capacité utile : 5 l.

Réservoir en polypropylène blanc translucide avec jauge graduée. Pompe et soupape tarée à 3 bars avec joints Viton®. Tuyauterie armée, souple et translucide. Poignée de lance professionnelle avec gâchette 2 doigts spéciale acide, en polypropylène avec joints Viton®. Tube composite 40 cm. Équipé d'un porte-buse réglable 15/10e avec joints Viton® et une buse à jet plat 110° orange. Bretelles larges avec fixation par clips. Large ouverture pour un remplissage aisé et un vidage complet (absence de zone de rétention). Pommeau d'appui : maintien pour la mise en pression, le vidage et le remplissage. Utilisations : application de désactivants et d'acides dilués. Idéal pour les métiers du nautisme (accastillage...)

Conditionnement : unité





## PULVO EXPERT 14 VITON

Référence : N53S10

Pulvérisateur pour solvants base hydrocarbure.

Capacité utile : 8 l. Réservoir en polypropylène injecté, translucide blanc avec jauge graduée. Pompe fixe excentrée. Tube de lance laiton 40 cm, poignée de lance professionnelle avec gâchette 2 doigts en polypropylène avec joints Viton®. Porte-buse polypropylène avec joints Viton® équipé d'une buse réglable 15/10e et d'une buse à jet plat 110° orange. Soupape tarée à 3 bar en laiton avec joints Viton®. Tuyauterie haute résistance. Bretelles larges et réglables. Poignée de portage et de maintien utile durant toutes les phases d'utilisation du produit. Bouchon doseur pour un dosage précis et facilité. Poids net : 2,9 kg. Utilisations : application d'huiles de décoffrage, d'hydrofuges de façade, produits de traitement des bois et charpente... décapants solvantés, produits de dératisation, produits de désinsectisation, dégraissants,

Conditionnement : unité



## RAMPE DÉSHÉRBAGE 1 M

Référence : N54P02

Rampe désherbage 4 jets.

Permet de transformer le pulvérisateur de «monojet» en «multijet». Indispensable pour traiter rapidement des surfaces de grandes dimensions. A utiliser de préférence avec les pulvérisateurs à pression entretenue.

Conditionnement : unité



## PULVO COSMO 18 PRO

Référence : N54S11

Pulvérisateur pro à pression entretenue

Pulvérisateur professionnel pour grands jardins, vergers, vignes, etc... Orifice de remplissage grand diamètre 125mm Fond de cuve incliné Poignée de transport Glissière pour un rangement aisé de la lance Bretelles renforcées en mousse et ajustables Réservoir en polypropylène translucide, capacité 18L Pompe de mise en pression manuelle 6 Bar Levier de pompage réversible droite/gauche Tuyau haute résistance Poignée de commande ouverture/fermeture avec filtre intégré type PROFILE Lance aluminium de 60cm Port buse universel réglable acceptant tous les types de buses professionnelles Buse réglable à turbulence avec pastille pour jet brouillard.

Conditionnement : unité



## PULVO LASER 2 EPDM

Référence : N55S01+ - N55P02

Pulvérisateur pour application de produits neutres et alcalins de nettoyage, désinfectants, shampoings pour véhicules, fongicides et répulsifs pour animaux.

Capacité utile : 1,5 l. Réservoir translucide gradué en polyéthylène avec repère «maxi» de remplissage. Equipé d'une buse à jet conique réglable avec insert en laiton, d'une pompe en polypropylène avec clapet de sécurité, d'une soupape de sécurité intégrée. Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main. Interrupteur pour une pulvérisation au coup par coup. N55S01+ : PULVO LASER 2 EPDM N55P02 : TETE DE PULVO LASER 2 EPDM JOINT VITON

Conditionnement : unité





## BALL BOOSTER

Référence : N74S40

Pistolet de nettoyage à tête plate rotative.

Pulvérise un brouillard d'air comprimé avec ou sans chimie de nettoyage. L'air sortant, mis en rotation, décolle avec force les particules de saletés tenaces. Idéal pour le nettoyage des véhicules (tableaux de bord, conduits d'aération, sièges, vide-poches, pédales, plaques d'immatriculation, jantes, coffres, tapis de sol, moteurs). Brosse amovible. Moteur fiable et performant. Réglage frontal de la pression d'air. Raccord air comprimé pivotant. Bouchon intelligent (2 filetages permettant l'adaptation sur des flacons de 600 et 1000 ml). Cuve 1 l. Pression minimale : 4 bars.

Conditionnement : unité



## EXTRACTOR POUR BALL BOOSTER

Référence : N74S41

Complément du BALL BOOSTER (N74S40) pour utilisation en injection extraction.

Se connecte au flexible d'un aspirateur eau-poussière compatible avec les produits chimiques. L'ensemble permet d'injecter une solution de nettoyage à haute pression (sous air comprimé), de décoller la saleté et de l'aspirer. Idéal pour nettoyer en profondeur les sièges, tapis, moquettes... Fourni avec 4 adaptateurs différents pour raccord sur tous les aspirateurs (33-35, 38-40, 40-42 et 45-47 mm).

Conditionnement : unité



## FIRIPULV PRO

Référence : N75S60

Pulvérisateur autonome avec système de rinçage. 2 batteries incluses.

Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d'une solution « eau + produit » prêt à l'emploi. Equipé d'un système pour un rinçage facile de l'appareil. Pulvérisateur autonome équipé de 2 batteries Lithium-ion rechargeables. Réservoir équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton commandée par pressostat. Compatibilité : Rallonge 10 m (réf. N75S73) - Perche télescopique 3.20 m (réf. N75S71) - Perche télescopique 5.40 m (réf. N75S72)

Conditionnement : unité



## ULTIMATE FOAMER

Référence : N76S30

Générateur de mousse portable et autonome. Permet de produire une mousse épaisse et de couvrir de grandes surfaces (10 à 20 m2 sans remettre en pression).

Cuve et pompe : polyéthylène. Joints : FKM. Volume remplissage : 8 l. Volume total : 12,2 l. Mise en pression avec pompe à main ou avec compresseur grâce au raccord "air comprimé." Régulateur de pression avec manomètre. Pression de service: 3 bars. 3 buses (mousse liquide, mousse crémeuse ou mousse épaisse). Tuyau spirale de 5 m. Poids à vide : 2 kg.

Conditionnement : unité





## FLEXI PRO 15 M + SUPPORT MURAL

Référence : N95S23 - N95S24

Tuyau extensible très résistant (de 5 à 15 m) avec pistolet 8 jets.

Enveloppe extérieure en tissu polyester résistant renforcé. Raccords sécurisés. Âme en caoutchouc naturel. Pistolet 8 positions : jet plat, droit, brumisateur, mouillant, en angle, étroit, douche ou conique. Livré avec lance et 2 raccords Aquastop pour robinet 21mm G $\frac{1}{2}$  et 26mm G $\frac{3}{4}$ . Applications : lavage des véhicules, poubelles, sanitaires, remplissage des autolaveuses, arrosage des espaces verts.... N95S23 : FLEXI PRO 15 M unité N95S24 : FLEXI PRO 15 M + SUPPORT MURAL

Conditionnement : unité



## PULVO EXEL 7 CONSTRUCTION

Référence : N500S10

Pulvérisateur à pression préalable 5 l.

Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué. Pompe et poignée de lance équipées de joints Viton®. Poignée de lance avec filtre intégré. Lance composite 40 cm - 1 buse à jet plat - Soupape de sécurité tarée à 3 bars - Grande poignée de pompage et clip de lance. Utilisation : application d'huiles solvantées pour la construction et les métiers du bâtiment. Poids net : 1,15 kg.

Conditionnement : unité



## PULVO EXEL 7 VITON

Référence : N501S10

Pulvérisateur à pression préalable 5 l.

Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué. Pompe équipée de joints Viton®. Poignée de lance non blocable, conformément à la norme européenne, avec filtre intégré équipée de joints Viton®. Lance aluminium 30 cm - Buse réglable du jet droit au jet brouillard - Soupape de sécurité tarée à 3 bars - Bretelles ajustables. Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main et permettant le rangement de la lance. Vidage total car aucune zone de rétention. Pommeau d'appui : maintien pour la mise en pression, le vidage et le remplissage. Utilisation : application de produits solvantés.

Conditionnement : unité



## PULVO EXPERT 8 EPDM LANCE INOX

Référence : N502S10

Pulvérisateur à pression préalable 5 l avec lance inox.

Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué. Poignée de lance en polypropylène avec joints EPDM. Tube de lance laiton 40 cm et tige de pompe en laiton, lance en aluminium 40 cm - Porte-buse polypropylène avec joints EPDM + buse à jet plat NOZAL en alumine frittée bleue - Buses supplémentaires incluses : buse à jet plat 110° orange et buse à jet conique inox 15/10e. Soupape de sécurité tarée à 3 bars en laiton avec joint EPDM - Bretelles ajustables. Utilisation : application de produits de nettoyage, shampoings pour véhicules, désinfectants, alcalins, fongicides, désherbants chimiques, répulsifs pour animaux.

Conditionnement : unité





## PULVO EXEL 7 NITRILE

Référence : N503S10

Pulvérisateur à pression préalable 5 l.

Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué. Pompe équipée d'un joint « CUP » nitrile. Poignée de lance non blocable, conformément à la norme européenne avec filtre intégré. Lance en polypropylène 30 cm - Buse réglable du jet droit au jet brouillard - Soupape de sécurité tarée à 3 bars - Bretelles ajustables Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main et permettant le rangement de la lance. Utilisation : pour toutes les applications de produits chimiques de base neutre.

Conditionnement : unité



## PULVO CHEF 7

Référence : N505S10

Conforme nettoyage matériel contact alimentaire

Pulvérisateur à pression préalable 5 l avec tuyau professionnel alimentaire sans phtalates.

Réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué. Pompe et poignée de lance équipées de joints Viton. Lance en aluminium 40 cm - 2 buses incluses (pinceau et cônica) - Soupape de sécurité tarée à 3 bars - Bretelles ajustables. Grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main et permettant le rangement de la lance. Utilisation (entre 3°C et 60°C) : application de produits alimentaires (lait, saumure, sirop, huile, beurre fondu, colorant, oeuf, caramel, vinaigre, flore de surface).

Conditionnement : unité



## DÉSHERBEUR GAZ 2 BRÛLEURS

Référence : N600S10

Désherbeur pour une utilisation avec bouteille de gaz.

Permet de désherber de grands surfaces sans produits chimiques. Equipé d'un tuyau de 5m et d'un détendeur de 2,5 bars, indispensable pour sécuriser l'utilisation du désherbeur. Allumage facile et sécurisé grâce au piezo, à hauteur de la poignée Mise en veilleuse de la flamme (économie de gaz), en relâchant la gâchette. Compatible Butane et Propane. N600S10 : DESHERBEUR GAZ 2 BRULEURS N600S11 : CHARIOT POUR BOUTEILLE DE GAZ

Conditionnement : unité



## CHARIOT POUR BOUTEILLE DE GAZ

Référence : N600S11

Chariot pour bouteille de gaz

Équipé de deux roues gonflables et d'une chaîne de maintien de la bouteille réglable ■ Compatible avec les différentes tailles de bouteilles de gaz ■ Support pour tenir le désherbeur Livré non monté

Conditionnement : unité





## DÉSHERBEUR GAZ 1 BRÛLEUR


Référence : N601S10

Désherbeur pour une utilisation avec bouteille de gaz.

Permet de désherber de grands surfaces sans produits chimiques. Equipé d'un tuyau de 5m et d'un détendeur de 2,5 bars, indispensable pour sécuriser l'utilisation du désherbeur. Allumage facile et sécurisé grâce au piezo, à hauteur de la poignée Mise en veilleuse de la flamme (économie de gaz), en relâchant la gâchette. Compatible Butane et Propane. N601S10 : DESHERBEUR GAZ 1 BRULEUR N600S11 : CHARIOT POUR BOUTEILLE DE GAZ

Conditionnement : unité



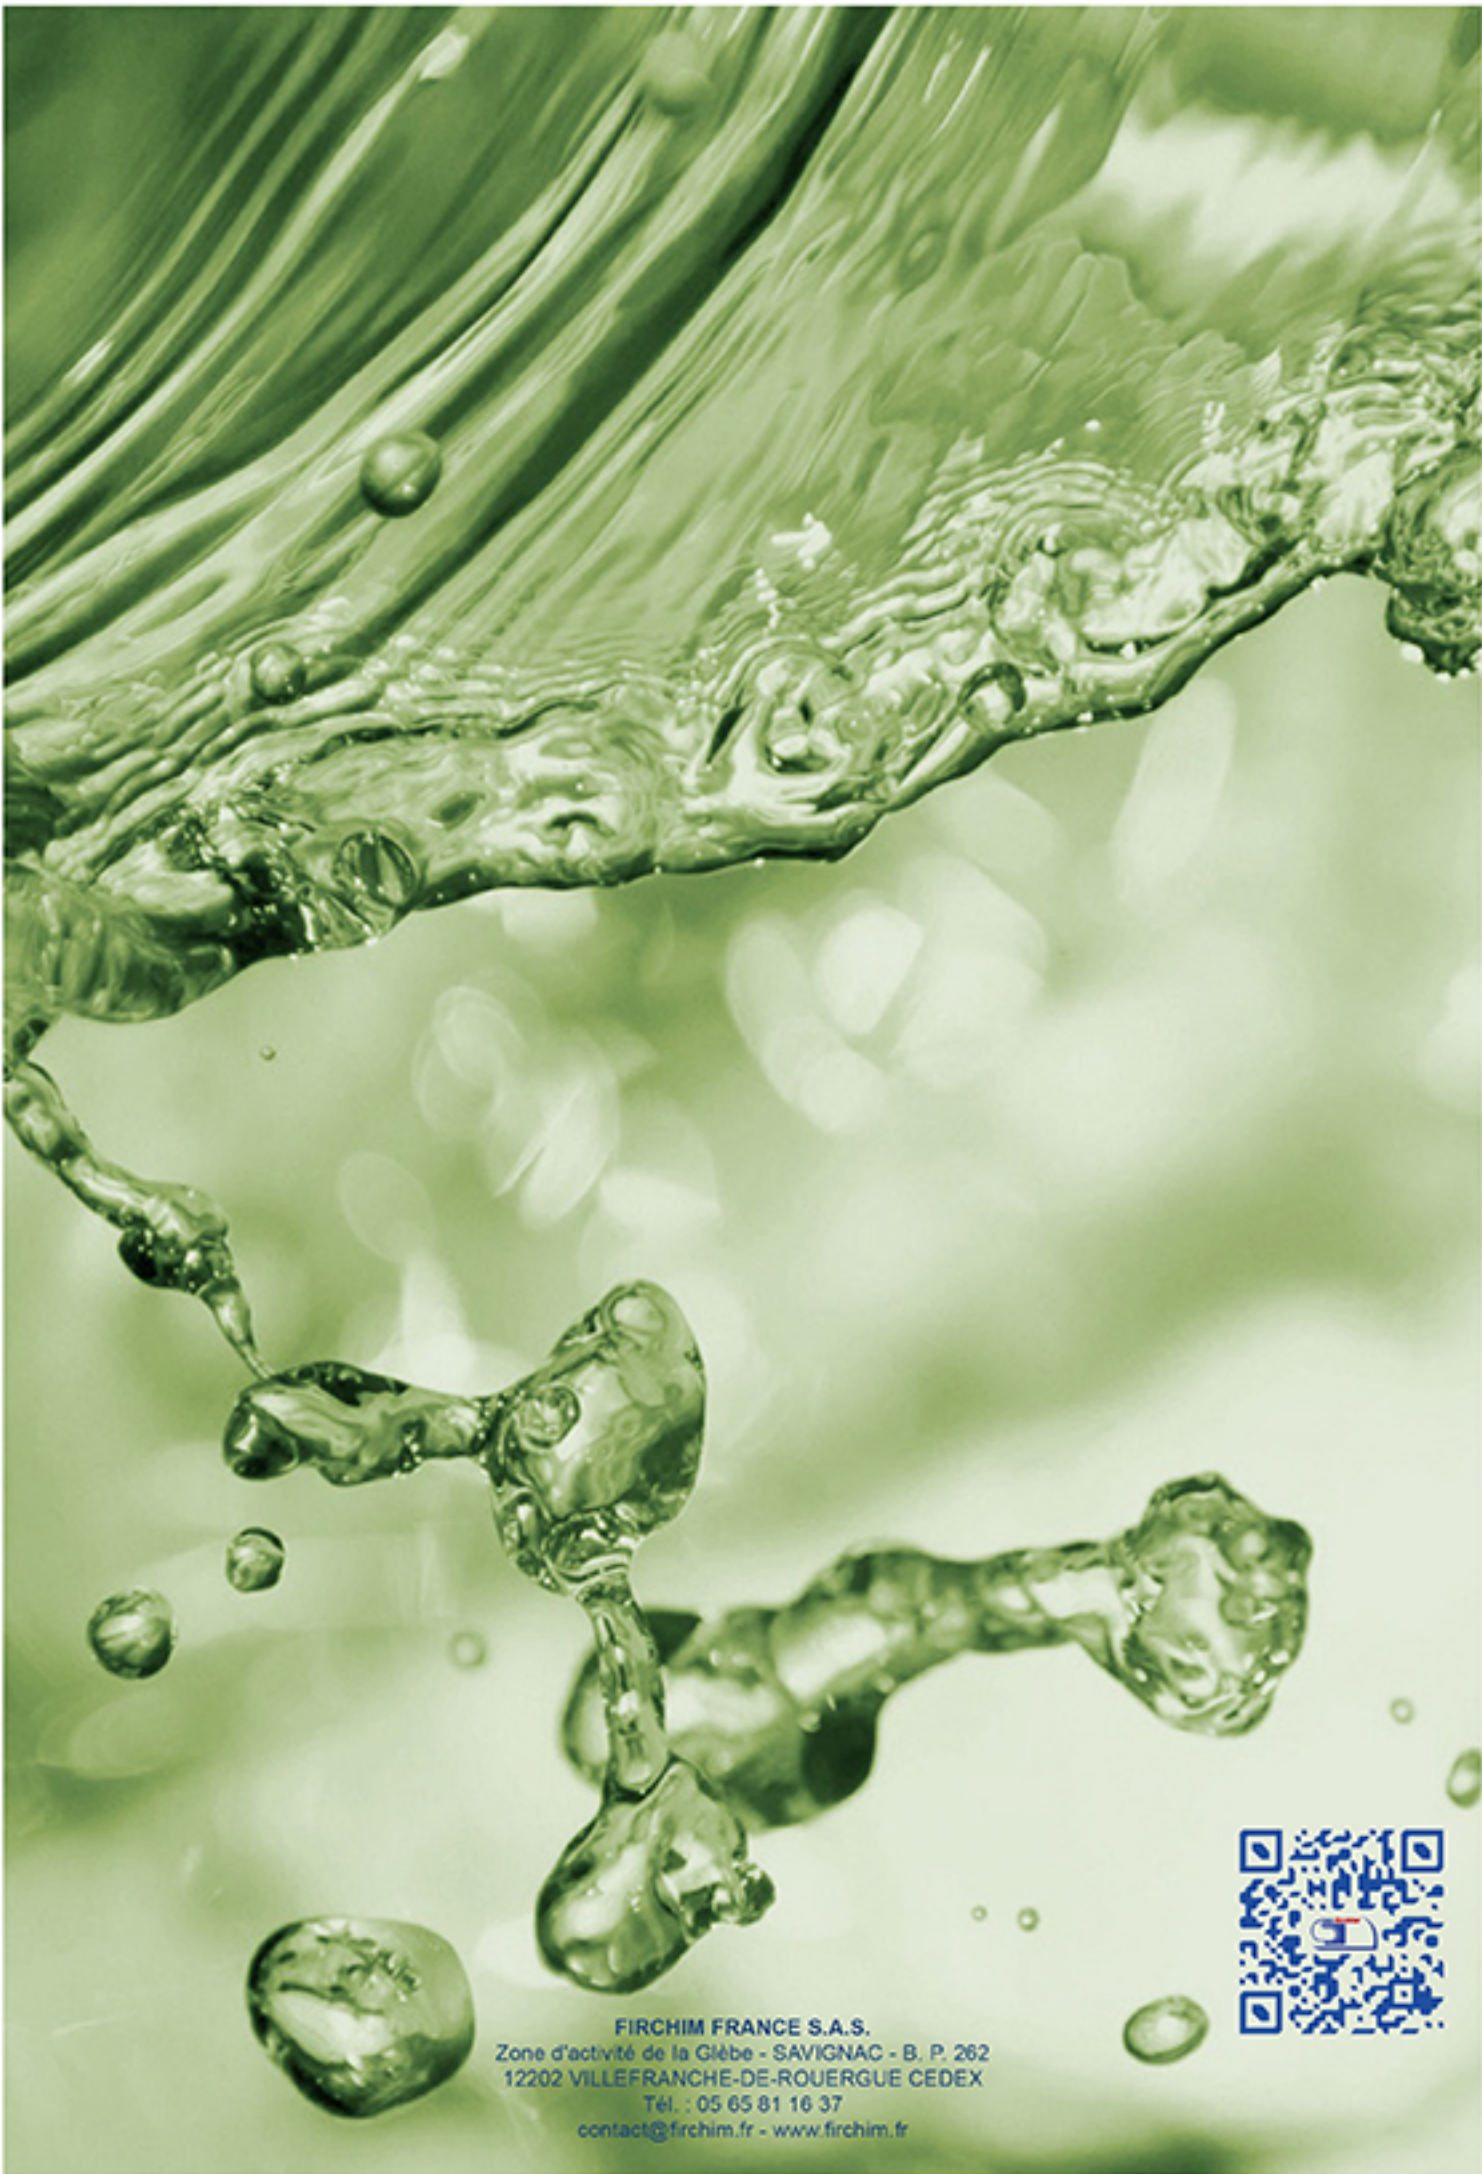

FIRCHIM FRANCE S.A.S.  
Zone d'activité de la Glèbe - SAVIGNAC - B. P. 262  
12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE CEDEX  
Tél. : 05 65 81 16 37  
contact@firchim.fr - www.firchim.fr