FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex
Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr
Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution
C10
01/23

POWER SPRAY® AUTO 2

NETTOYANT À SEC INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR DES VÉHICULES

Dégraisse, dépoussière, protège et redonne de la brillance

Sans silicone

FABRICATION FRANÇAISE

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

▪ Nettoyant multifonctions, enrobe et élimine les poussières et le voile terne déposé sur les carrosseries, les surfacespeintes, chromes, vitres, calandres.
▪ Enlève les salissures, traces de doigts, traces grasses, impacts d'insectes.
▪ Redonne de la brillance, ravive les surfaces peintes, les stratifiés, garnitures plastiques, carbones et composites. Laisse un film protecteur brillant.
▪ Apporte une protection de surface hydrophobe et un effet antistatique qui retardent l'incrustation des salissures et protègent les surfaces contre les agressions extérieures.

AVANTAGES

▪ Ecologique, à base de matières d'origine facilement renouvelables.
▪ Permet des opérations de nettoyage sans apport complémentaire d'eau.
▪ Constitue une solution alternative écologique en période de restriction d'eau pour les nettoyages fréquents des carrosseries.
▪ Neutre, non corrosif, sans soude ni potasse caustique.
▪ Sans abrasif, ne raye pas.
▪ Sans silicone.

UTILISATIONS

▪ Nettoie et rénove les carénages en matériaux composites sensibles aux nettoyants traditionnels, les carrosseries des véhicules automobiles, cadres, garnitures, capots des motos, vélos, scooters, caravanes, bateaux… mais également les surfaces peintes, huisseries, panneaux dans les halls d'accueil, les mobiliers de bureaux, carénages de machines.
▪ Utilisé par les taxis, ambulanciers, livreurs, les préparateurs V.O., dans les garages, stations de nettoyage mais aussi dans les services de maintenance de mobiliers urbains, bureaux, collectivités, dans les boutiques d'accessoires autos.

MODE D'EMPLOI

▪ Agiter le flacon, pulvériser sur supports secs (procéder par petites zones).
▪ Laisser hydrater quelques secondes puis nettoyer à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux ou d'une lingette microfibre.
▪ Essuyer puis lustrer pour développer la brillance avec un autre chiffon doux, sec et non pelucheux.
IMPORTANT : ne pas appliquer le produit sur surfaces chaudes ou exposées au soleil ou comportant des boues avec particules de sable à caractère abrasif. En cas de présence de terre et de sable sec, notamment dans les bas de portes, brosser avec une brosse à poils souples.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une association d'agents humectants et dégraissants, cire, complexe nettoyant d'origine végétale, additifs protecteurs à caractère filmogène et lustrant.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : liquide opaque laiteux
Odeur : fraîche
Masse volumique : 1000 g/l
Tension superficielle : 45,8 dyne/cm
Réaction chimique : neutre
Inflammabilité : non inflammable
pH pur : 7,35

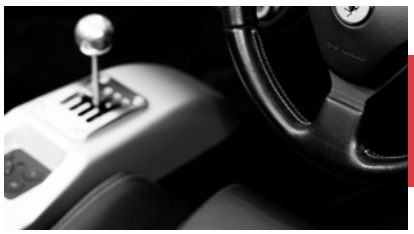

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218