



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex


Tél. : 05 65 81 16 37 - Fax : 05 65 81 29 98 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

H51
07/21

ABS TL GRIS

**TISSU ABSORBANT OLÉOPHILE ET HYDROPHILE
POUR LA RÉCUPÉRATION DES LIQUIDES INDUSTRIELS**

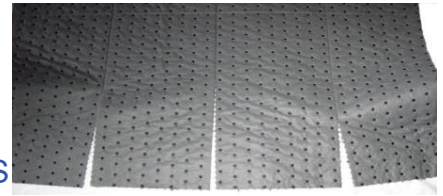

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

-Absorbant laminé (non pelucheux) en pures microfibres de polypropylène, oléophile et hydrophile.

-Absorbe la plupart des liquides industriels (hydrocarbures et produits dérivés, huiles de coupe, fluides hydrauliques, liquides de refroidissement, huiles minérales, eau, Skydrol, peintures, solvants, vernis, produits chimiques, etc.).

-Présente une extrême résistance au déchirement et à l'usure, y compris aux piétinements, grâce à son procédé unique de soudures en points réguliers.

-Feuilles et rouleaux prédécoupés pour une facilité d'utilisation et une économie: peut s'utiliser en largeur de 76 cm, 38 cm ou 19 cm.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Largeur : 0,76 m
Longueur : 44 m

Prédécoupe en longueur : 0,41 m
Prédécoupe en largeur : 0,76 m / 0,38 m / 0,19 m
Absorption en eau* : 89 l
Absorption en huile* : 142 l
Conditionnement : rouleau
Composition: 99 % polypropylène, < 1 % agent tensioactif, < 1 % colorant
Grammage : 330g/m²
Surface: 35 m² / rouleau



Capacité d'absorption Norme International ASTM : 248 litres

Capacité d'absorption Norme NF 96-360 : 186 litres

- Fort pouvoir absorbant
- Réduction immédiate des pollutions
- Propreté et sécurité des installations
- Maîtrise des fuites et les projections d'huiles dans les ateliers
- Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- Facilité de récupération sans perturber l'activité
- Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres.

Technologie avec film protecteur sur une face : spun bond de 25 gr/m²

Permet le piétinement ou la pose de pièces. Ce revêtement particulier donne une excellente résistance mécanique

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.