



FIRCHIM FRANCE S.A.S.


Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N78S10
12/22

FIRDOSE LAVAGE

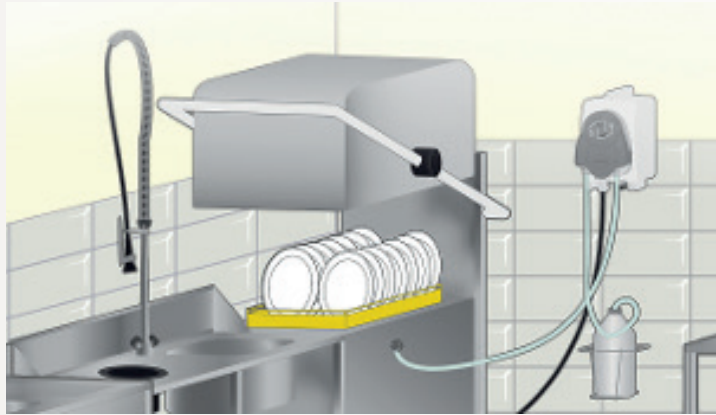

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Débit de pompe péristaltique : 5 l/h
- Tension : 220 V (possibilité de raccorder en 24 V).
- Hauteur max d'aspiration produit : 3 m.
- Dimensions : h150 x L80 x P114 mm.
- Interrupteur On/Off permettant d'effectuer le détartrage du doseur.
- Bouton de réamorçage de la pompe.
- Coffret étanche moulé en ABS.
- Raccordé directement sur le lave-vaisselle, offre un dosage fiable et précis du produit de lavage (de 0,15 à 5000 ml/h).
- Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz 5000 h de fonctionnement (+ de 10 ans).
- Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre avec alternance des séquences Travail/Repos.
- Faible encombrement.

COLIS

- 1 FIRDOSÉ Lavage
- 1 Tuyau d'injection de produit de lavage avec ses fixations
- 1 Pochette d'accessoires (ligne et crépine d'aspiration, gabarit de perçage, clapet d'injection, cache-poussière, visserie)
- 1 Notice d'installation
- Compris Tuyau lavage EPDM (réf N78S01)

INSTALLATION - MISE EN SERVICE

- Fixer le doseur à proximité du lave-vaisselle et à l'abri des chocs.
- Raccorder au lave-vaisselle hydrauliquement et électriquement.
- Régler le dosage à l'aide du potentiomètre.
- Allumer le doseur pour la première mise en route.
- Plonger la ligne d'aspiration dans le produit de lavage.

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218