


# DÉCORAL

## LAQUE DE RETOUCHE ACRYLIQUE

*Spécifique application métal et compatible avec nombreux autres matériaux  
Retouche engins, matériels / Marquages et repérages*

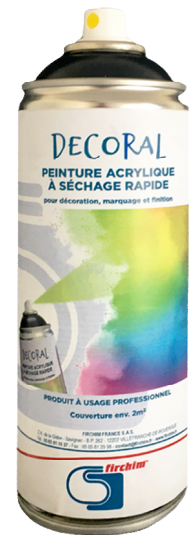

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Formulée avec des résines acryliques et des pigments de qualité permettant l'obtention d'un film de peinture à séchage rapide avec une excellente adhérence sur la plupart des surfaces métalliques.
- Conçue pour une application sur le métal mais offre une très bonne adhérence sur d'autres surfaces.
- Idéal pour retoucher les engins et matériels agricoles ou de TP, les clôtures, pièces industrielles...
- Convient très bien également pour le repérage de tuyauteries ou pour d'autres marquages.
- Application et recouvrement faciles.
- Très bon pouvoir couvrant : environ 2 m<sup>2</sup> avec un aérosol (selon les conditions d'application et l'état de la surface).
- Séchage rapide :
  - film sec au toucher : 10 à 15 min (ASTMD-1640 ISO 1517).
  - durci à cœur : 12 h (ASTMD-1640 ISO 1517).
  - recouvrement possible : 15 min.
- Épaisseur film sec : 15 microns / couche.
- Excellence brillance et souplesse du film.
- Longue tenue en extérieur.
- Résistance en température : 120°C.

**RAL 9010**  
réf A41R9010**RAL 9005**  
réf A41R9005**RAL 3001**  
réf A41R3001**NOMBREUX AUTRES RAL DISPONIBLES – NOUS CONSULTER**

### MODE D'EMPLOI

- Le support à peindre doit être sec, propre et exempt de graisse.
- Selon l'état du support, il peut être recommandé d'appliquer préalablement une sous couche pour améliorer l'adhérence.
- Bien agiter l'aérosol pendant 2 min pour bien mélanger les pigments.
- Vaporiser à une distance de 25 cm de la surface à peindre.
- Repasser une ou plusieurs couches selon la finition et la protection souhaitées.

### PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

- Mélange de solvants sans plomb ni métaux lourds.
- Liant acrylique

### RECOMMANDATIONS

Stocker les aérosols entre 15 et 25°C, à l'abri de l'humidité.  
Durée de stockage avant utilisation : 2 ans.



### PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.