



FIRCHIM FRANCE S.A.S.


Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution F62G-F62N
04/23

TOILE AMERICAINE

RUBAN TOILE ULTRA ADHÉRENT POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE CONSTRUCTION

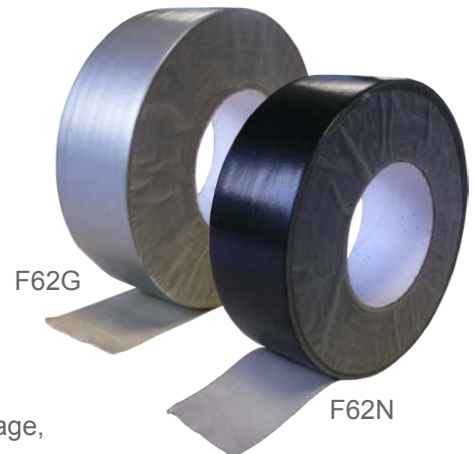

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Ruban toile adhésif indispensable pour tous travaux de réparation, masquage, emballage, groupage, étanchement de trous, maintenance en général.
- Adhésif agressif composé de caoutchouc naturel et de résines synthétiques.
- Support tissé en toile polyester avec couche de polyéthylène.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur surfaces propres, exemptes de poussières et de graisse.
- Pour que l'adhésion soit totale, éviter de toucher la face adhésive du ruban.
- Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif, sensible à la pression, doit être appliqué en exerçant un maximum de pression.
- La TOILE AMERICAINE atteindra son niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à +23°C.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température comprise entre +10°C à +30°C.
- Dans de telles conditions, se conserve 24 mois minimum.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	: noire ou grise
Dimensions	: 50 m x 50 mm
Pouvoir adhésif	: 11 N/25 mm
Charge de rupture	: 147 N/25 mm
Epaisseur	: 0,30 mm
Tenue en température	: +60°C
Tenue en température (temporairement : 1 h)	: +80°C
Elongation maximale	: 12 %
Maille de toile	: 70
Résistance aux U.V.	: limitée
Protecteur	: sans
Températures d'application	: entre -5°C et +35°C



PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1